



博瑞歐股份有限公司

<https://www.bravomedia.com.tw/>



專業×效率×創意



國立虎尾科技大學

NATIONAL FORMOSA UNIVERSITY

601會議室影音設備環控系統 一般使用者操作手冊

章節說明

- 觸控面板操作 (燈光、音響、投影機)
- 無線環控 APP
- 異常狀況與故障排除

觸控面板操作

觸控面板操作



觸控面板未使用時會休眠，輕觸黑屏位置可喚醒系統。

觸控面板操作



系統喚醒後，可選擇獨立全開/全關燈光或是選擇模式開機：

- 音響模式：開啟燈光、音響設備，不開投影機。
- 會議模式：開啟燈光、音響設備與投影機，全部投影機訊號源預設在司儀HDMI。

觸控面板操作 (模式開機)



系統開機中
請稍候！

版本:1140904-60902388

點選模式開機後，系統將會按模式依序開啟設備電源。

觸控面板操作 (燈光頁1)




燈光控制頁面
可調整各燈光迴路開關。
如需將某些燈光迴路設為
場景，先設定好上排各燈
光迴路開關後，再按右下
方燈光設定按鈕。

觸控面板操作 (燈光頁2)



接著在數字上按壓一秒，就能儲存所設定的燈光場景，接著點選離開按鈕。

觸控面板操作 (投影機頁1)

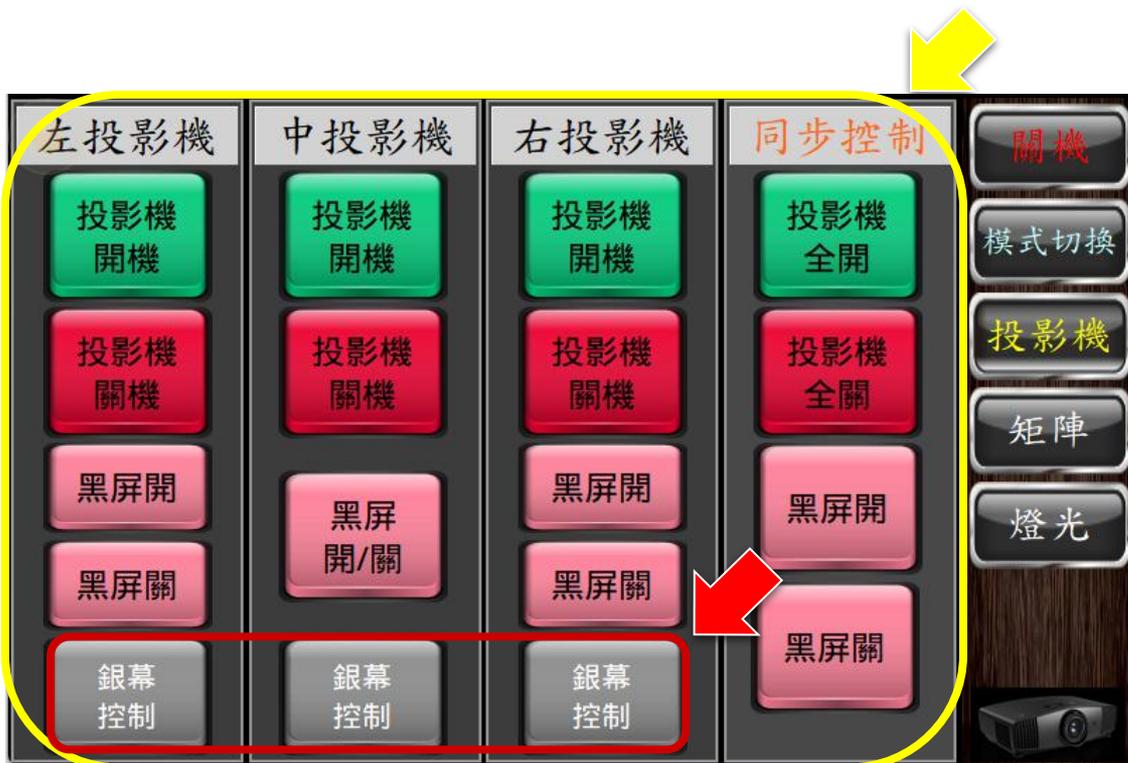


投影機頁

可同步控制或個別控制投影機開機/關機/黑屏開與黑屏關。

如須獨立控制銀幕升降，請點選下方個別投影機的銀幕控制按鈕。

觸控面板操作 (投影機頁2)

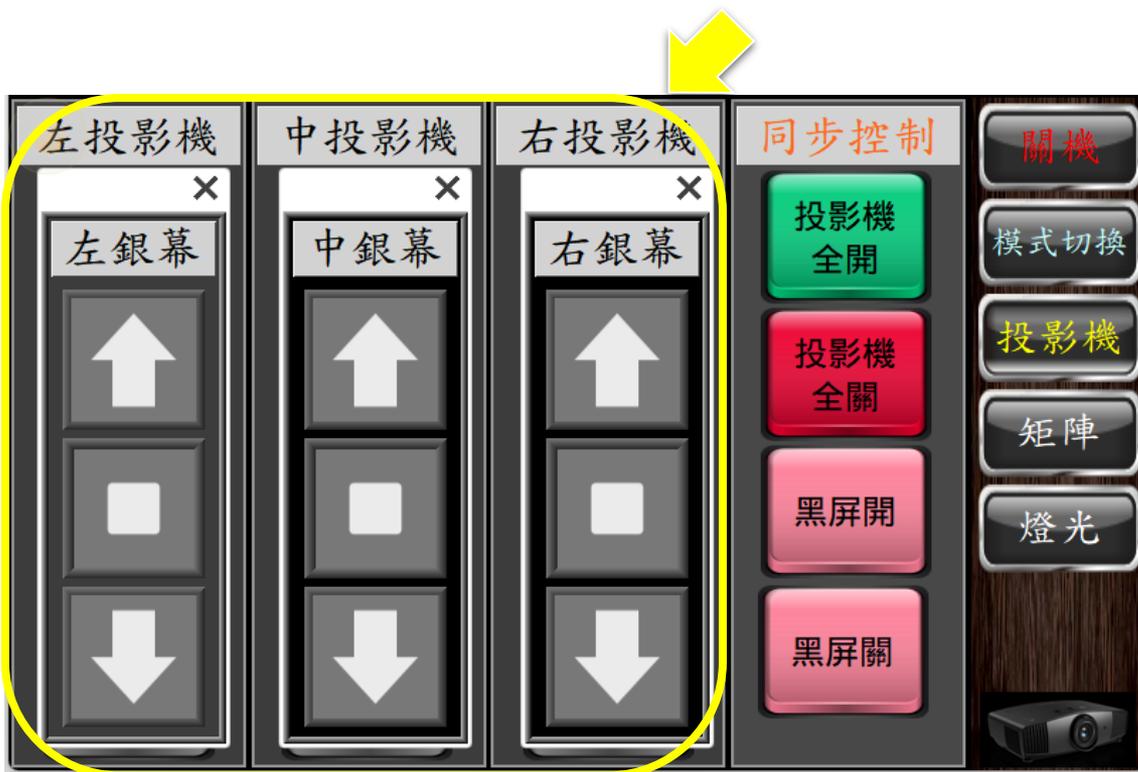

點選個別的銀幕控制後，會跳出銀幕↑/□/↓的按鈕，點選相應的按鈕就能將銀幕上升/停止/下降。

觸控面板操作 (矩陣)



矩陣操作頁

可同步或個別將訊號源輸出至投影機，每次開機後預設訊號源會自動選擇在在司儀，開機後可自行切換。

注意：電腦聲音須輸出至投影機中，現場才會聽到聲音。

觸控面板操作 (模式切換)



模式切換操作頁
點選模式切換後，可選擇
切換成：

- 音響模式 (僅開啟燈光、音響設備，關閉投影機)。
- 會議模式 (開啟燈光、音響設備與投影機)。

觸控面板操作 (關閉系統)




點選右上角關機後，系統會詢問是否關機，點選是之後，系統將會依序關閉設備電源。

觸控面板操作 (系統關機)



承上頁，點選**是**之後，系統將會依序關閉設備電源。

燈光備援開關

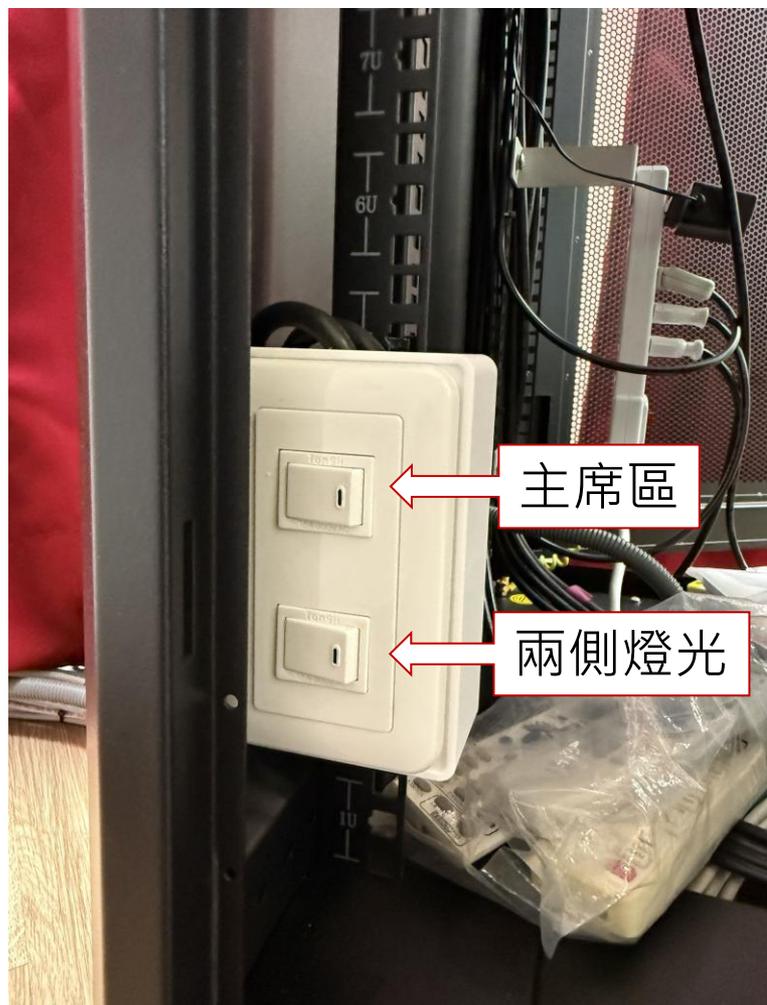


若牆上環控面板燈光開關故障，可至機櫃內開啟燈光備援開關。

※平常請勿開啟，避免環控面板無法關閉燈光。

無線環控 APP


無線環控 APP 下載

Android

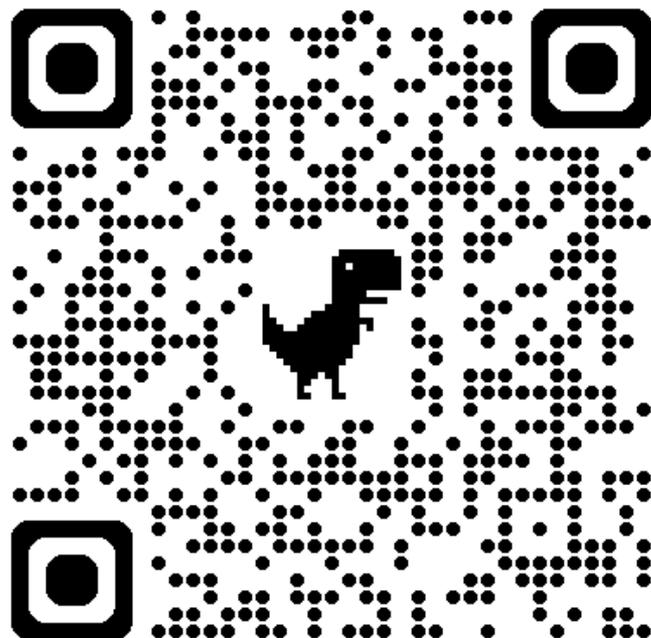

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weintek&hl=zh_TW

iOS

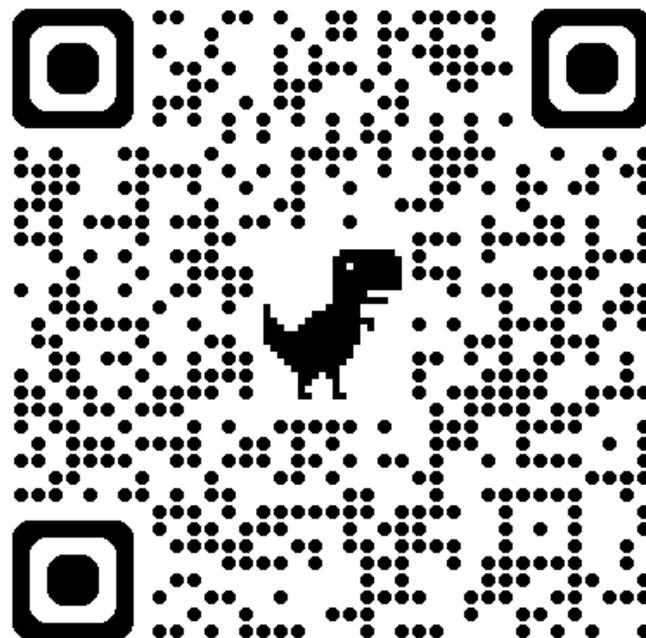

<https://apps.apple.com/tw/app/cmt-viewer/id553431850>

連線無線基地台

- SSID : NFU_MeetingRoom_601
- 密碼 : 27283136
- 掃碼以連線 :




- **注意：同時間最多可 2 台設備連線無線環控系統！**


開啟 cMT Viewer APP




第一次開啟會提醒傳送通知，點選允許

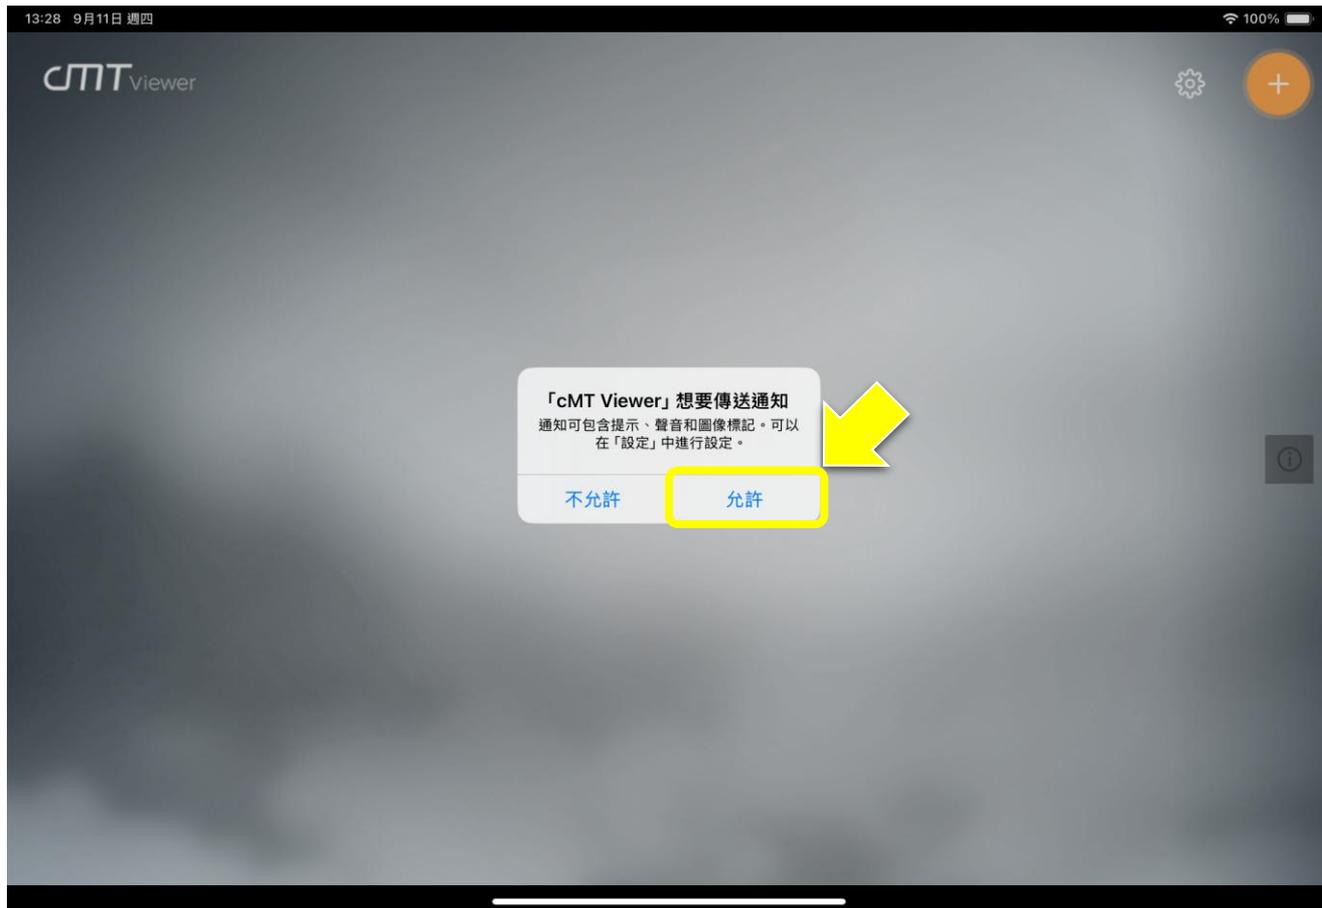


點選右上角 + 符號

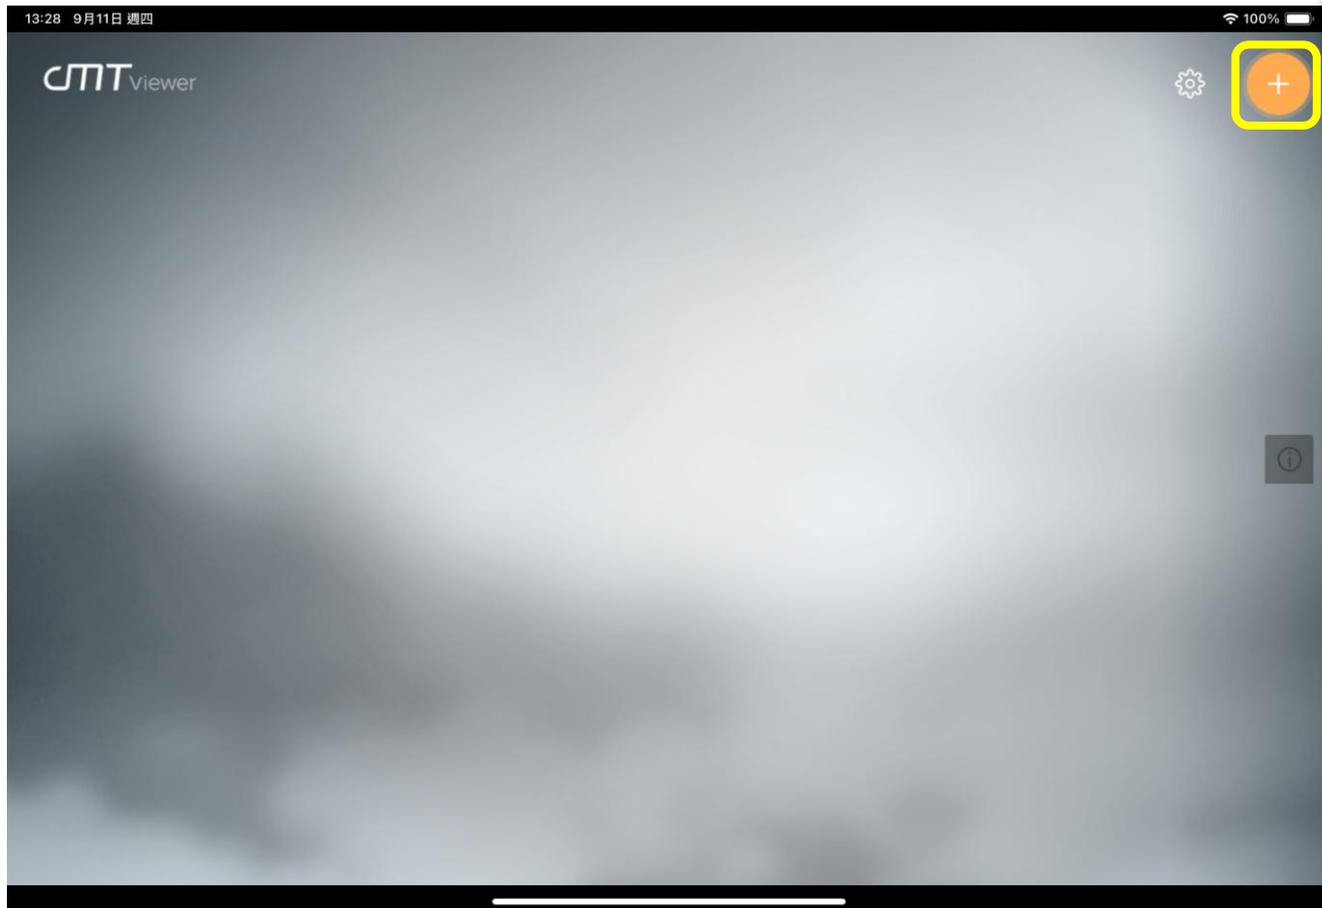


提醒允許尋找裝置，點選允許

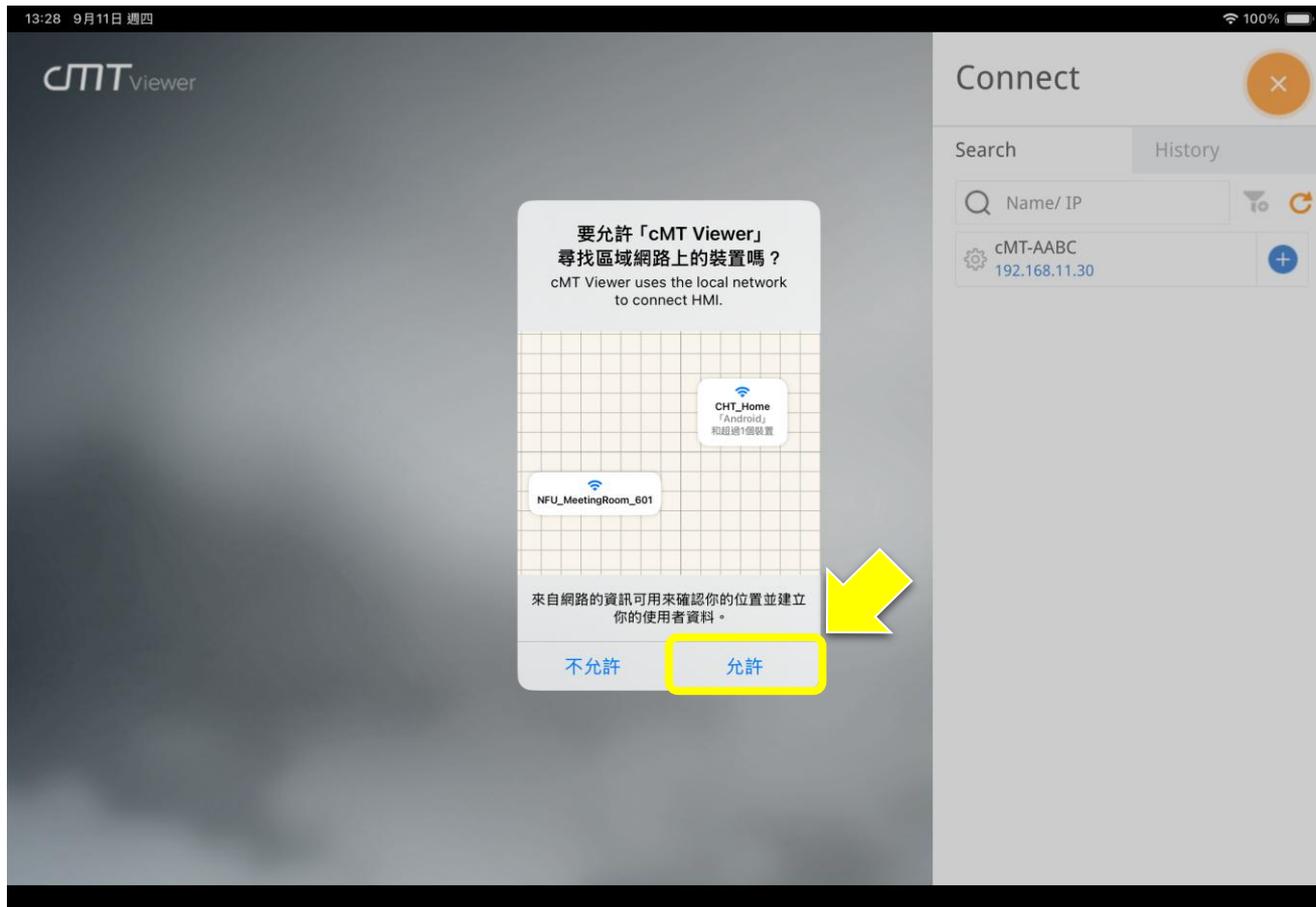

在列表中看見設備後，點選 + 符號

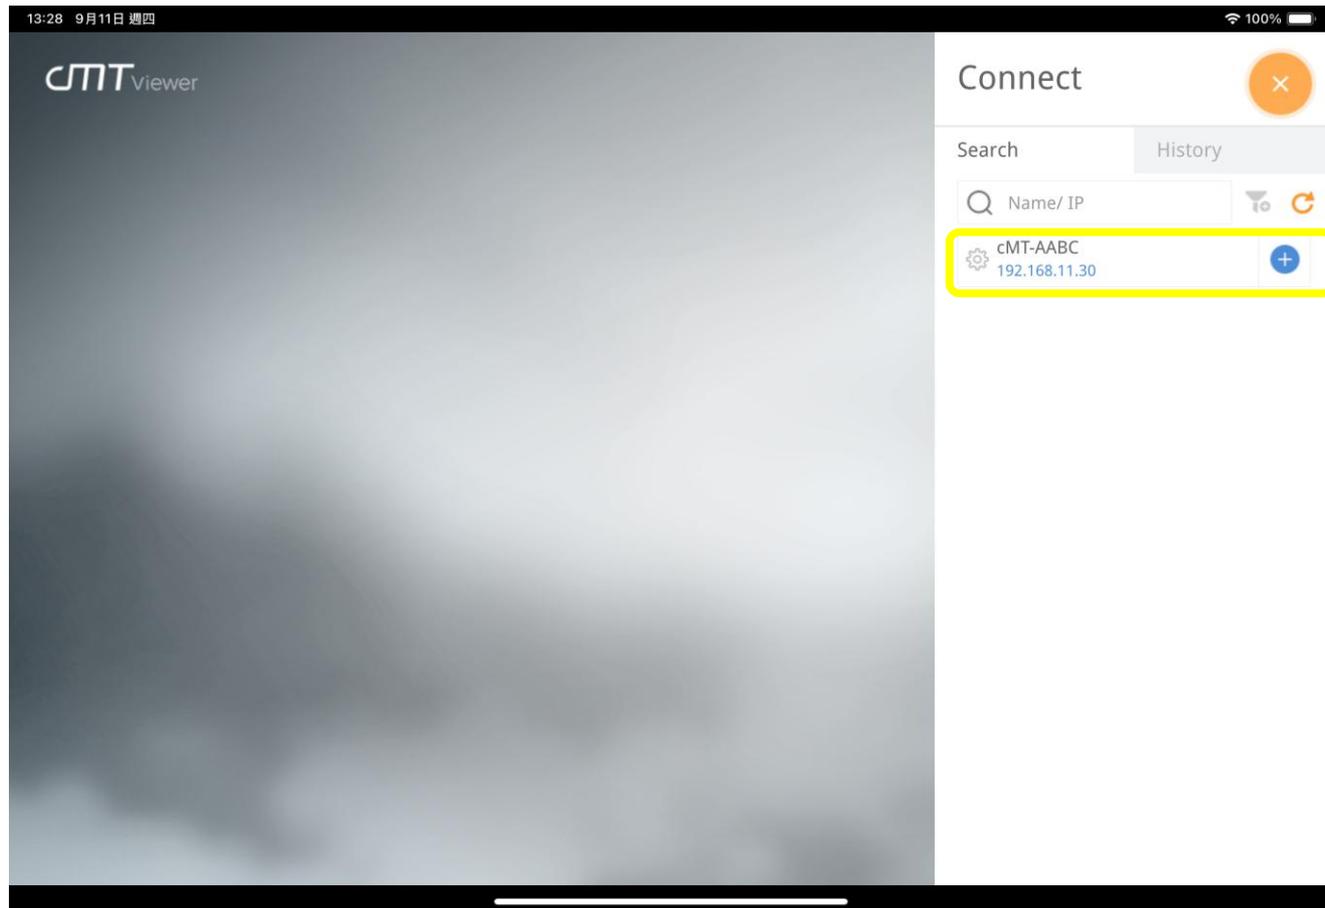

第一次連線設備請輸入使用者密碼

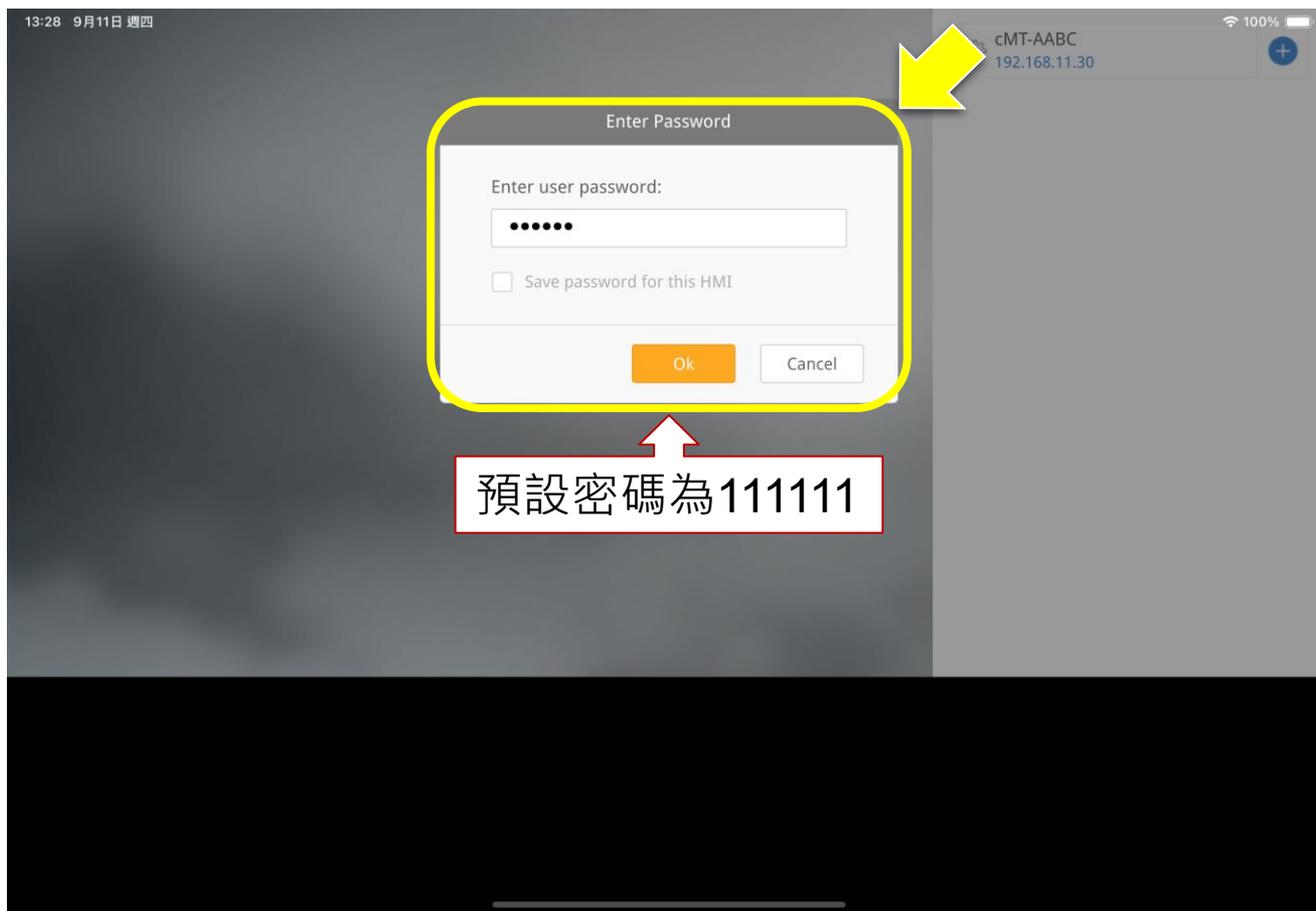

接著等待設備連接後就能使用無線環控



成功連線後可在裝置上看到環控系統畫面



異常狀況與故障排除

本系統主要設備均會依據觸控面板操作啟動及關閉，現場人員只需協助確認設備是否正常啟動、訊號線路是否有鬆脫等等。如有發生異常，可通報聯絡窗口，維護廠商會立即安排處理。

聯絡窗口

博瑞歐股份有限公司

工程部課長林俊志

電話：(04) 2251-3333#300

手機：0921-735-973



LINE 帳號

加帳號後請先來電告知開通好友